


FICHA TECNICA

ACRYSEAL
SELLADOR ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Emulsión Acrílica de alto contenido de sólidos lo cual le **permite tener una alta resistencia a la intemperie y a superficies alcalinas**. Es un producto que debe ser utilizado antes de aplicar la pintura sobre la superficie como sellante y promotor de adherencia, aislándola y protegiéndola de los efectos nocivos de la cal, carburos y de sustratos con alta alcalinidad tales como: **tejas de fibro-cemento y superficies de concreto**. También se usa para sellar las superficies de materiales porosos utilizados en mampostería.

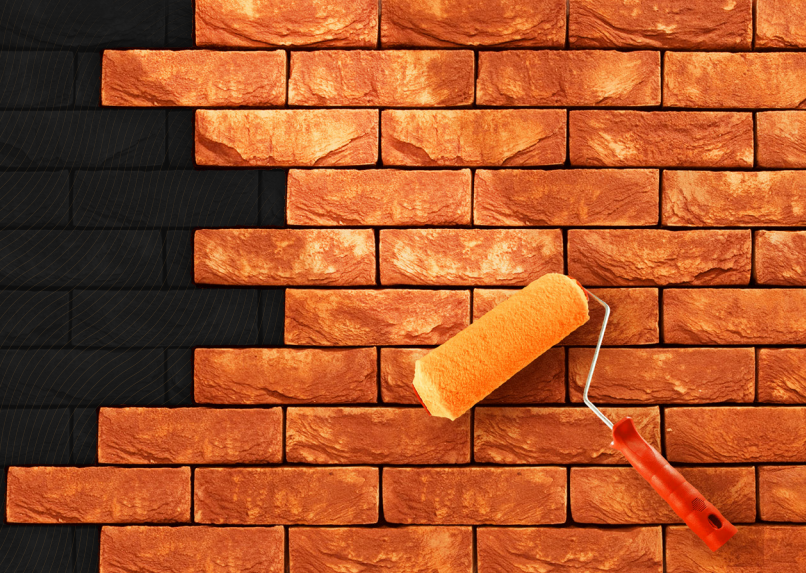

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie sobre la cual se va a aplicar ACRYSEAL Sellador Acrílico debe estar completamente limpia, libre grasa o de cualquier suciedad. No debe presentar polvo ni partículas sueltas. **Si existen humedades, éstas deben eliminarse por completo antes de aplicar el producto.**



DILUSIÓN

Diluir cada Galón de ACRYSEAL Sellador Acrílico hasta un 50% con agua. Se aplica una mano con brocha, dejando **secar por espacio de 1 a 2 horas**, antes de aplicar pintura acrílica para dar un acabado final.



SUPERFICIE A APLICAR

Se utiliza como principalmente como **sellante en diversos sustratos: paredes, maderas, ladrillos tejas de fibro-cemento y mampostería en general, en ambientes exteriores e interiores**. En superficies nuevas de estucos o pañetes y en superficies porosas de madera, triplex o aglomerados, se usa como **imprimante para mejorar la aplicación y el rendimiento de los vinilos o esmaltes**.



BENEFICIO

- Fácil aplicación.
- Excelente penetración.
- Rápido secamiento.
- Alto rendimiento.
- Acabado transparente, brillante uniforme y libre de puntos o estrías.
- Máxima duración.
- Excelente Adherencia sobre la superficie.



RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN)

Dependiendo de la calidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el producto, su rendimiento aproximado sobre superficies nuevas varía entre 40 a 50 m² /galón diluido al 50%.